


[ F U R T I V E 1 . 1 ]

Enceinte 2 voies close  
 Puissance admissible : 70 Weff  
 Puissance crête : 120 W  
 Impédance : 6 ohms  
 Niveau de sensibilité : 88 dB/2.83V/1M  
 Réponse en fréquence : 80 Hz - 30 kHz (-3dB)  
 Boomer grave medium : ATOHM LD130CR04  
 Tweeter : ATOHM SD20ND04F  
 Poids : 4.0 kg



Socle  
(En option)




Attache murale  
(Fournie)



[ R A F A L E V R 1 - X ]

Caisson de grave actif : Charge Bass Reflex  
 Réponse en fréquence : 33 - 150 Hz (-3dB)  
 Fréquence accord bass reflex : 36 Hz  
 (avec rayonnement évent au sol)  
 Niveau SPL max. : 111 dB (rms) / 40 - 100 Hz  
 @ 1M (demi espace) THD<3.5%  
 Boomer «absolute series» : LD230 CRA 04  
 Module d'amplification : ATOHM S250 (XG-30)  
 Puissance efficace : 220 Weff  
 Puissance crête : 260W / U-guard (soft clipping)  
 Contrôle actif d'excursion : Technologie X-guard (+/- 20 mm max.)  
 Entrées haut et bas niveau  
 Fréquence de coupure : ajustable de 38 à 150 Hz  
 Contrôle de phase : 0-180°  
 Pente de filtrage : ajustable 12dB-24dB-LFE  
 Coffret : MDF 18 mm (36mm en façade)  
 Découplage : Par mousse EPDM «high damping»  
 Dimensions / Poids : 320x400x423 mm / 19.5 kg

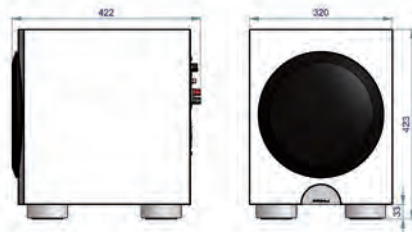

[ FURTIVE ] et [ RAFALE VR1-X ]  
 sont disponibles en 2 finitions




Autres couleurs RAL  
 sur demande

ATOHM®  
 Le grand son...



| FURTIVE Series |



Produits conçus et assemblés en France.

[www.atohm.com](http://www.atohm.com)

**ATOHM®**

CRÉATION THIERRY COMTE

12 rue du Breuil • 70150 PIN • FRANCE  
 Tél. : (+33) 3 81 47 91 01 • [contact@atohm.com](mailto:contact@atohm.com)

Notre souci de la performance nous conduit à faire évoluer constamment nos produits.  
 Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'évoluer sans avis préalable.

...tout en finesse.



Le concept mural FURTIVE est né de la volonté de conjuguer élégance et performances acoustiques d'exception. Un design résolument contemporain, une profondeur réduite sont autant d'arguments facilitant une intégration harmonieuse dans votre intérieur.

## [ F U R T I V E ]

Sous un encombrement extrêmement réduit (10 cm de profondeur !), les enceintes murales FURTIVE dissimulent des composants de très haute qualité. Les haut-parleurs ATOHM sont le fruit de plusieurs années d'études corroborées par de nombreuses heures d'écoutes et d'essais au sein de notre laboratoire. Châssis en aluminium injecté, puissante motorisation avec technologie « Copper Ring », suspension à profil spécifique « LDS »... Chaque élément constitutif a été conçu avec le plus grand soin afin de garantir une très faible distorsion ainsi qu'une grande tenue en puissance.

Élégant et discret, le subwoofer VR1-X intègre le superbe haut parleur LD230 CRA 04 « Absolute Series ». Avec son imposant moteur « FWI », sa membrane en alliage rigide, son spider et sa suspension à très large excursion, cette unité ATOHM repousse au plus loin les limites de ce que l'on peut attendre d'un haut-parleur de ce diamètre. Le module d'amplification S250 propulse ce haut-parleur d'exception jusqu'à +/-20mm d'excursion. Au-delà, la technologie X-GUARD limite la distorsion puis l'excursion et la technologie U-GUARD procure un écrêtage « doux ». La charge bass-reflex avec son large évent dont le sol constitue le prolongement est accordée au plus bas en fréquence. L'ébénisterie réalisée en MDF, le poids de l'ensemble et le découplage par mousse EPDM rendent ce caisson grave parfaitement stable.

De par ses performances exceptionnelles et ses pléthoriques configurations d'utilisation, le VR1-X se marie à merveille avec les enceintes murales FURTIVE. Cette association se décline en système hifi (2+1) et home cinéma (5+1) pour restituer toute la quintessence de la musique et des bandes sonores.

CAISSON RAFALE VR1-X



5 + 1  
Configuration 5 + 1



2 + 1  
Configuration 2 + 1